

Patron

Řídicí jednotka pro Váš projekt

Řídicí jednotky Unipi Patron

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ENERGETIKA

PRŮMYSL A IIoT

DATA CENTRA

AUTOMATIZACE

MĚŘENÍ A REGULACE (MaR)

VZDÁLENÁ SPRÁVA




MONITORING

SCADA

SENZORIKA

Model	Digitální vstupy	Digitální výstupy	Relé výstupy	Analogové vstupy	Analogové výstupy	RS485	RS232	1-Wire	Další výbava		
S107	4	4	-	1	1	2	1	1			
S117	4	4	-	1	1	4	-	1			
S167-LTE	4	4	-	1	1	2	-	1	LTE připojení		
S207	8	-	8	-	-	1	-	1			
M207	20	4	14	1	1	2	1	1			
M267-LTE	20	4	14	1	1	2	-	1	LTE připojení		
M527	8	4	5	5	5	3	1	1			
M567-LTE	8	4	5	5	5	3	-	1	LTE připojení		
L207	36	4	28	1	1	2	1	1			
L527	24	4	19	5	5	3	1	1			
Společná výbava pro všechny modely						procesor i.MX 8M Mini (4x Arm® Cortex®-A53, max 1,8 GHz) 1 GB RAM, 8 GB eMMC interní paměť, 100 Mbit Ethernet, 2x USB 2.0				Velikost v modulech na 35mm DIN liště S = 4 M = 8 L = 12	

Rozšiřující moduly xS	Digitální vstupy	Digitální výstupy	Relé výstupy	Analogové vstupy	Analogové výstupy	RS485	RS232	1-Wire	Další výbava
xS11	12	-	13	-	-	1	-	-	
xS51	4	-	5	4	4	1	-	-	

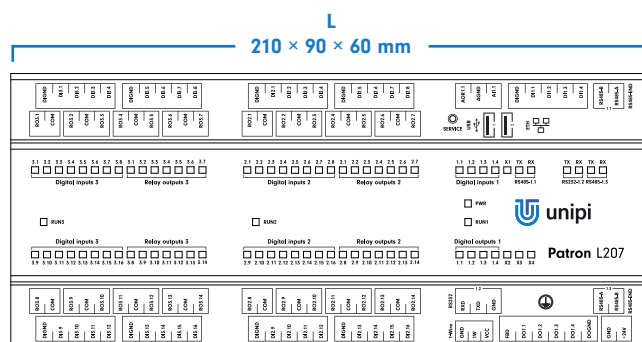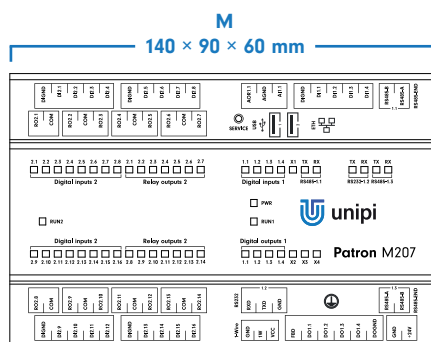

VÍCE O UNIPI PATRON