


Unipi Edge E413

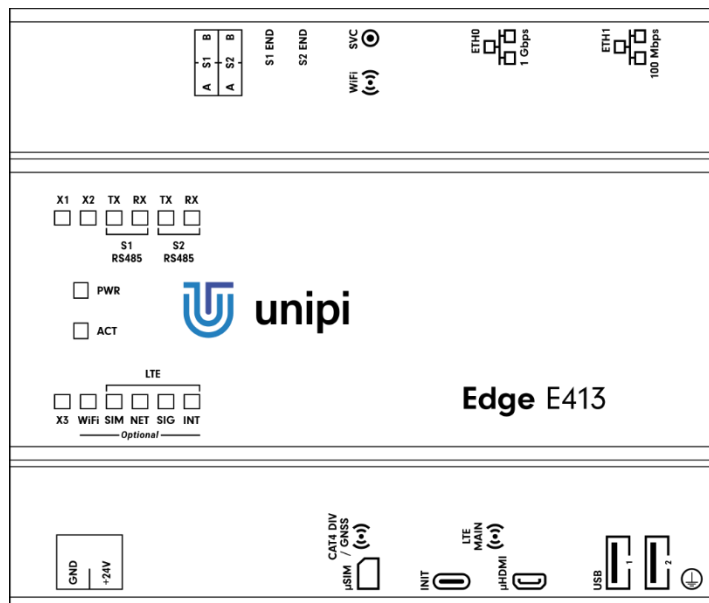

Obecné

Výpočetní modul	Raspberry Pi Compute Module 4
Procesor	Čtyřjádrový procesor (Arm® Cortex®-A72, max. 1,5 GHz)
Operační paměť	LPDDR4 RAM
Velikost operační paměti	Volitelně 1, 2, 4 nebo 8 GB
Interní úložiště	eMMC
Velikost interního úložiště	Volitelně 8, 16 nebo 32 GB
Retain paměť	NVRAM
Velikost retain paměti	128 kB
TPM 2.0	Ano
Hardware Watchdog	Ano
Uživatelské LED	3 × zelená
Operační systém	OS založen na Linux – Debian

Komunikace

Ethernet	1 × 1 Gbps, 1 × 100 Mbps Ethernet
Sériové/sběrníkové kanály	2 × RS-485
Přenosová rychlost RS-485	50 baud ... 3 000 000 baud
RS-485 Pull-up odpor	Ano, 560 Ω
RS-485 Pull-down odpor	Ano, 560 Ω
RS-485 zakončovací odpor	Připojitelný, 120 Ω
Galvanic. oddělení RS-485	Ano, více informací v manuálu
USB	2 × USB 2.0
Grafické rozhraní	Micro HDMI
Grafické rozlišení	Až 4Kp60

WLAN (volitelné)

Volitelné varianty	Bez WLAN Wi-Fi a Bluetooth
Wi-Fi	2,4 GHz, 5 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac
Bluetooth	5.0, Low energy (BLE)
Konektor WLAN antény	RP-SMA female

LTE (volitelné)

Volitelné varianty	Bez LTE, LTE Cat 1, LTE Cat 4, LTE Cat 1 s GNSS	
LTE varianty	Cat 1	Cat 4
Výrobce LTE modemu	Quectel	Quectel
LTE modem	EC200U-EUAB/ EC200U-EUAP	EC200A-EUHA
Kategorie LTE	Cat 1 (10/5 Mbps)	Cat 4 (150/50 Mbps)
GNSS (pouze EC200U-EUAP)	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS	-
Třída GPRS/EDGE	12/-	12/12
LTE-FDD pásma	B1/3/4/7/8/ 20/28	B1/3/5/7/8/ 20/28
LTE-TDD pásma	B38/40/41	
GSM	GSM900/DSC1800	
GSM900 RF výkon (max.)	33 dBm ±2 dB	
DSC1800 RF výkon (max.)	30 dBm ±2 dB	
FDD/TDD RF výkon (max.)	23 dBm ±2 dB	
SIM karty	Micro SIM	
Konektory LTE a GNSS antén	SMA female	

Unipi Edge E413

Provozní a instalační podmínky

Provozní podmínky	Teplota -20 ... +60 °C, relativní vlhkost 10 ... 95 %, bez agresivních látek, kondenzujících par a mlh, nadmořská výška až 2000 m
Skladovací podmínky	Teplota -40 ... +85 °C, relativní vlhkost 10 ... 95 %, bez agresivních látek, kondenzujících par a mlh
EMC zóna imunity	B (odpovídá IEC 61000-6-2)
Třída ochrany	III
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	2
Stupeň krytí IP (IEC 529)	IP 20
Pracovní poloha	Horizontálně uvnitř vertikálního krytí
Instalace	Na 35 mm DIN lištu (EN 60715, 35 mm) do rozvaděče (držák a šrouby součástí balení)

Konektory

Funkce konektoru	Napájení	Ostatní
Min. průřez vodiče	0,75 mm ²	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče	2,5 mm ²	1,5 mm ²
Rozteč	5,08 mm	3,5 mm
Maximální síla utažení	0,4 Nm	-
Typ konektoru	Oddělitelné svorky	

Napájení

Ochrana proti přepólování	Ano	
Jmenovité napětí – SELV (doporučeno)	24 V ⁼⁼	
Absolutní limity vstupního napětí	10,2 V ⁼⁼ ... 32,2 V ⁼⁼	
Varianta	LTE Cat 1 / Cat 4	Bez LTE
Typický vstupní proud (při jmenovitém napětí 24 V ⁼⁼)	0,25 A	0,18 A
Max. vstupní proud (při jmenovitém napětí 24 V ⁼⁼)	1 A	0,7 A
Napájení RTC	CR2032 lithiová baterie, výdrž přibližně 10 let	

Rozměry a hmotnost

Rozměry (Š × V × H)	108 × 90 × 56 mm	
Hmotnost	přibližně 210 g	
Varianta DIN držáku	Základní	Alternativní
Označení	AL	TSH-35
Tloušťka držáku	3,5 mm	7 mm
Hmotnost držáku	61 g	14 g
Materiál držáku	Hliník	Plast

Shoda se směrnici

EMC, RED, RoHS, WEEE

