Automatizace Měření a regulace Vzdálený přístup a správa Monitoring





Patron

Řídicí jednotka pro Váš projekt

unipi technology

www.unipi.technology

Řídicí jednotky Unipi Patron

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV | ENERGETIKA | PRŮMYSL A IIoT | DATACENTRA

AUTOMATIZACE | MĚŘENÍ A REGULACE (MaR) | VZDÁLENÁ SPRÁVA | MONITORING | SCADA | SENZORIKA

	Model	Digitální vstupy	Digitální výstupy	Relé výstupy	Analogové vstupy	Analogové výstupy	RS485	RS232	1-Wire	Další výbava
S	S107	4	4	-	1	1	2	1	1	
	S117	4	4	-	1	1	4	-	1	
	S167-LTE	4	4	-	1	1	2	-	1	LTE připojení
	S207	8	-	8	-	-	1	-	1	
M	M207	20	4	14	1	1	2	1	1	
	M267-LTE	20	4	14	1	1	2	-	1	LTE připojení
	M527	8	4	5	5	5	3	1	1	
	M537	8	4	5	9	1	3	1	1	
	M567-LTE	8	4	5	5	5	3	-	1	LTE připojení
L	L207	36	4	28	1	1	2	1	1	
	L527	24	4	19	5	5	3	1	1	
	Společná výbava pro všechny modely	procesor i.MX 8M Mini (4x Arm© Cortex©-A53, max 1,8 GHz) 1 GB RAM, 8 GB eMMC interní paměť, 100 Mbit Ethernet, 2× USB 2.0						Velikost v modulech na 35mm DIN liště S = 4 M = 8 L = 12		

\+ Pro připojení dodatečných vstupů a výstupů využijte rozšiřující I/O moduly z produktových řad xS a xG, které jsou s řídicími jednotkami Patron plně kompatibilní.

S
70 × 90 × 60 mm



M
140 × 90 × 60 mm

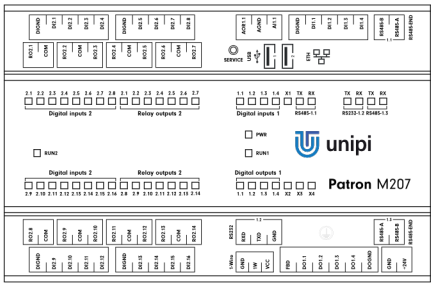

L
210 × 90 × 60 mm

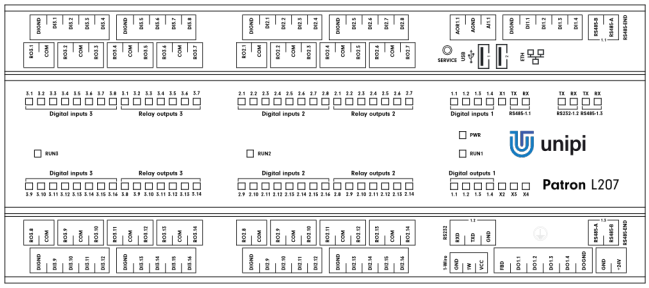

VÍCE O UNIPI PATRON